


Цены действительны на текущую дату: 01.04.2025

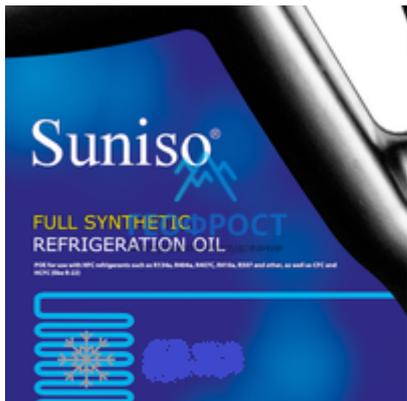

Масло синтетическое SL 170

11 045 руб.

[Купить](#)

< 100 ppm

Содержание воды

-24 °C

Температура застывания

260 °C

Температура вспышки

109

Индекс вязкости

17,2 сСт

Вязкость, при 100°C

170 сСт

Вязкость, при 40°C

0,990 Кг/м³

Плотность при 15°C

Технические характеристики масла Suniso SL170

Синтетические масла Suniso SL170 изготовлены на основе полиолэфиров и различных присадок, обеспечивающих превосходную смазку и защиту от коррозии. Масла Suniso серии SL хорошо

смешиваются с HFC — хладагентами при очень низких температурах. Масла могут быть использованы в компрессорах холодильных систем и систем кондиционирования воздуха. Подходят для работы с альтернативными не разрушающими озон хладагентами.

Цены действительны на текущую дату: 01.04.2025