

Картриджи для разборных фильтров

Фильтрующие элементы которые эффективно защищают от влаги, кислот, парафиноподобных соединений (продукты разложения масла) и твердых частиц.

Картриджи для разборных фильтров универсального размера, упакованы в металлические банки.

С картриджами поставляется комплект универсальных прокладок.

Подходят для хладагентов: R12, R22, R134a, R404a, R507, R410A, R407C ... и т.д.



◆ DS, осушитель - антикислотный

80% молекулярного сита, 20% активированного оксида алюминия.
Картридж поглощает влагу и кислоту в системе.



◆ HS, осушитель

100% молекулярного сита.
Картридж с наибольшей поглощающей способностью по влаге, имеет большую пропускную способность.




◆ DW, осушитель - антикислотный при сгорании.

75% молекулярного сита, 20% активированного алюминия, 5% активированного угля.
Устанавливается после сгорания двигателя компрессора. Очищает систему от продуктов сгорания и разложения масла, кислот. Так же поглощает влагу.



◆ HW, осушитель при сгорании.

95% молекулярного сита, 5% активированного угля.
Устанавливается после сгорания двигателя компрессора. Поглощает влагу, очищает систему от продуктов сгорания и разложения масла.

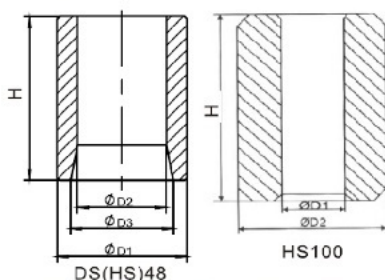


Модель	H	ØD1	ØD2	ØD3
DS-48	140	94	45	58
HS-48	140	94	45	58
DW-48	140	94	45	58
HW-48	140	94	45	58
DS-100	165	122	53	-----
HS-100	165	122	53	-----
DW-100	165	122	53	-----
HW-100	165	122	53	-----



◆ LX

Фильтр очистки от мелких частиц на всасывающую линию

Модель	A(мм)	B(мм)	C(мм)
LX48	95	140	20
Lx100	120	166	28



◆ SX

Картридж для масляной и всасывающей линии

Модель	A(мм)	B(мм)	C(мм)
SX48	95	140	20
Sx100	120	166	28

