

# СМЕННЫЕ АКТИВИРОВАННЫЕ ВСТАВКИ ФИЛЬТРОВ


"Действительный и оригинальный диапазон"

## Спецификации

- Применяются для поглощения высокого уровня влаги, устранения кислот и воска, специально отформованы
- Очень высокое механическое сопротивление и фильтрация
- Активированы в печи с высокой температурой и герметично запаены в герметичном контейнере вместе с универсальным набором сменных прокладок для всех существующих корпусов
- Вставки гофрированного типа обеспечивают фильтрацию поверхностей на **55%** больше, чем обычные
- Данные сменные вставки взаимозаменяемы со всеми типами вставок, которые есть на рынке

## Совместимы с хладагентами

- R12, R22, R502, R134a, R404A, R407C, R507 и другими смесями, а также их специфическими маслами и смазками
- R717 (NH<sub>3</sub> аммиака) совместимы с фильтрами US-824-CM, 848-CM и 810-CM

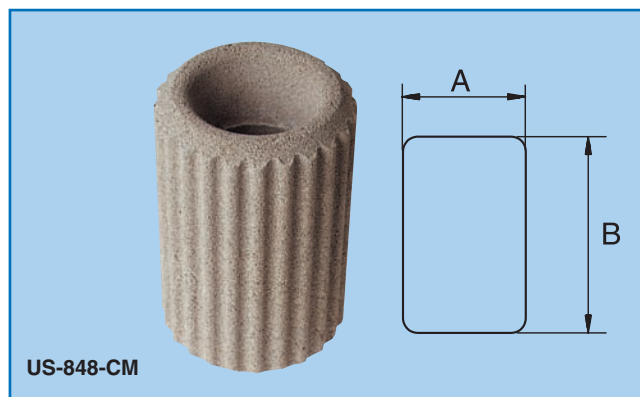

US-848-CM

## Данные размерности вставок


Модель	Размер (мм)	
	A	B
Все "US-824-CM", "CC" и "F"	61	146
Все "US-848-C", "CM", "CC", "CF" и "F"	93	131
Все "US-810-CM", "CC", "CF" и "F"	122	156

## 1. ТРЁХ ВИДОВ: "24", "48" И "100" КУБИЧЕСКИХ ДЮЙМОВ

<b>Вставки размером 24 кубических дюйма:</b>
<b>Стандарт US-824-CM, 824-CC и 824-F</b> Применимы для корпусов с диаметром 3" (все корпуса US-24) Применимы для других стандартных существующих корпусов с диаметром 3"
<b>Вставки размером 48 кубических дюймов:</b>
<b>Стандарт US-848-C, US-848-CM, 848-CC и 848-F</b> Применимы для корпусов с диаметром 4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (все корпуса US-48, US-96, US-144, US-192) Применимы для других стандартных существующих корпусов с диаметром 4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "
<b>Вставки размером 100 кубических дюймов:</b>
<b>Стандарт US-810-CM, US-810-CC, US-810-CF и US-810-F</b> Применимы для корпусов с диаметром 6" (все корпуса US-300, US-400) Применимы для других стандартных существующих корпусов с диаметром 6"



## 2. ПЯТЬ МОДЕЛЕЙ: "C", "CM", "CC", "CF", "F"

Стандартная	Высокомощная	Древесноугольная	Фетровая	Микрововая суконная
				
<b>US-848-C</b>	<b>US-824-CM US-848-CM US-810-CM</b>	<b>US-824-CC US-848-CC US-810-CC</b>	<b>US-848-CF US-810-CF</b>	<b>US-824-F US-848-F US-810-F</b>
Стандартная вставка для фильтрации размером 10 микрон. Перепад давления – 0,14 бар (2 ПСИ)	Аналогичен стандартным сердцевинам US-848-C, однако с большой способностью поглощать влагу	Аналогичен высокомоющему фильтру "CM", однако активирован древесным углём для устранения воска	Фильтрация до 5 микрон. Перепад давления – 0,035 бар'	Пониженный перепад давления для постоянного всасывания. Фильтрация микронов. Не поглощает воды, не удаляет кислоты